



*Imagen de referencia

Sprinter 517 SUSI CDI

Fabricada para darlo todo

Mercedes-Benz



MOTOR	Sprinter 517 SUSI CDI
Modelo	Mercedes-Benz OM654 DE 20 LA
Tipo / Número de cilindros y disposición	Diesel / 4 cilindros en línea
Cilindraje (cc)	1950
Potencia nominal (HP @ RPM)	168 @ 3.800
Torque (Nm @ RPM)	400 @ 1.700 - 2.400
Turbocompresor	Geometría variable
Sistema de inyección de combustible	Inyección directa de riel común (CDI) de 4ta Gen.
Norma de Emisiones	Euro VI

TRANSMISIÓN

Modelo	Mercedes-Benz 9G-Tronic
Tipo / Número de marchas hacia adelante	Automática / 9 velocidades
Fórmula de Tracción	4x2, Tracción trasera

DIRECCIÓN

Tipo	De cremallera, Servoasistida eléctricamente
Diámetro de giro (metros)	15.6

SUSPENSIÓN

Independiente, ballesta transversal parabólica y barra estabilizadora
Rígida, ballestas parabólicas y barra estabilizadora
Delanteros y traseros hidráulicos de doble efecto

RUEDAS

Rin		Acero 8,5JX16"
Llantas	Delantera:	225/75 R16 C
	Trasera:	Superancha 285/65 R16 C

DIMENSIONES

Las medidas tienen una tolerancia de +/- 3%

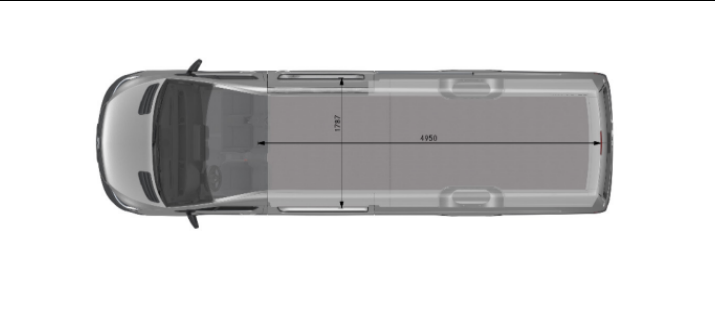
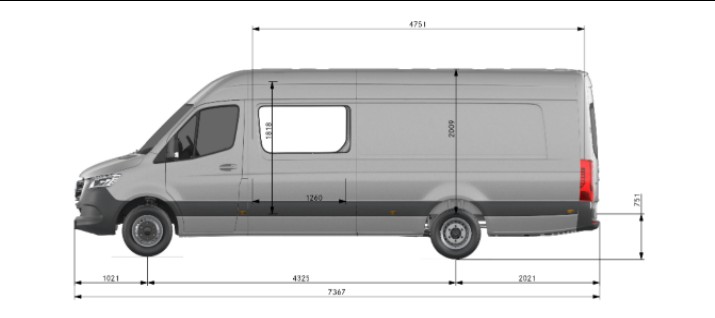


Imagen de referencia. Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones internacionales del vehículo. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Tras la impresión de esta ficha técnica (18/03/2025) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño /o equipamiento o beneficios del vehículo, los cuales sugerimos verificar en nuestra red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de vehículos, equipamiento, precio, financiación y garantía, visita la red de concesionarios autorizados de PRACO DDACOL S.A.S o INCHCAPE en Colombia o cualquiera de las sociedades del Grupo INCHCAPE, incluyendo mas no limitándose a INCHCAPE PLC. La garantía aplica para vehículos Vans MB desde año modelo 2023 adquiridos en Colombia e importados por INCHCAPE. Es de 2 años o 200,000 kilómetros para vehículo completo o 1 año y 100,000 km para tren motriz.

FRENOS

Hidráulico de doble circuito con servo asistencia por vacío
Frenos de disco en las cuatro ruedas

EJES

Capacidad de carga máxima del eje delantero (Kilogramos)	2.000
Capacidad de carga máxima del eje trasero (Kilogramos)	3.500
Relación del diferencial	4,727

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12 V / 100 Ah
Alternador	14 V / 250 Amp

PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío sin adecuación (Kilogramos)*	2.778
Peso en el eje delantero en vacío sin adecuación (Kilogramos)*	1.395
Peso en el eje trasero en vacío sin adecuación (Kilogramos)*	1.383
Peso Bruto Vehicular (Kilogramos)	5.000
Capacidad de carga (Kilogramos)	2.222
Capacidad Volumétrica (m3)	15,5
Capacidad pasajeros (Servicio Intermunicipal/Especial)	18+C/19+C (con bodega bajo últimas filas de asientos)
Capacidad tanque de combustible	93 Litros / 24,6 Galones Americanos

* Pesos de vehículo con conductor (75 Kg) y 90% del depósito de combustible lleno.

SEGURIDAD

ABS (Sistema antibloqueo de frenos) + EBV (Distribución electrónica de fuerza de frenado) + BAS (Sistema de asistencia a la frenada)
Programa electrónico de estabilidad ESP® Adaptativo
Luz de freno adaptativa
Luces de delimitación laterales
Asistente de viento lateral
Asistente de arranque en pendientes
Servofreno de emergencia "ACTIVO" (Active Brake Assist)
Detector "ACTIVO" de cambio de carril
ASR (Sistema de Control de Tracción)
Airbag conductor

EQUIPAMIENTO

Volante multifunción de nueva generación con levas de cambios
Volante graduable en altura e inclinación
Computador de abordo con pantalla a color en el tablero de instrumentos
Luces traseras en técnica LED
Aire acondicionado zona conductor, original de fábrica
Aire acondicionado independiente zona pasajeros, original de fábrica con modulo de techo
Puerta trasera 2 batientes - apertura hasta carrocería
Preequipo panel interruptores en puesto conductor
Regleta de bornes para conexión eléctrica en batería
Sistema de regulación semiautomática del aire acondicionado - TEMPMATIC
Control Crucero - TEMPOMAT
Indicador de temperatura exterior
Sensor de lluvia
Sistema Key Less-Start (Llave Control Inteligente)
Función HOLD
Preinstalación de radio
Avisador de cinturón del conductor NO abrochado
Tapicería original de fábrica en tela Maturin Negra
Revestimiento interior de lujo en techo, ventanas y antepecho
Asideros acceso puerta conductor y acompañante
Conexión para carga de celular de cortesía, zona de pasajeros, original de fábrica (puerto tipo C)
Bloqueo central
Indicación nivel de aceite motor arranque en frio
Vidrios conductor y pasajero accionados eléctricamente
Espejos calefactados con ajuste eléctrico
Faros antiniebla con luz de giro
Paquete para carreteras en mal estado
5to Rin de repuesto completo
Gato hidráulico y llave de pernos